


**FLANGE DE REDUÇÃO
REVESTIDO COM FEP / PFA**

Modelo DTRF

Nomenclatura do Código:

Modelo **DTRF** **030** **020**
 Bitola maior (polegada x 10)
 Bitola menor (polegada x 10)

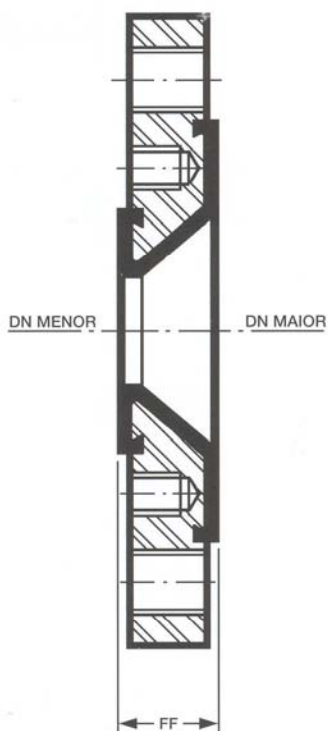

Materiais

Flange: aço carbono ASTM A 36 furação ANSI B 16.5 classe 150 libras.
 Revestimento: FEP / PFA.
 Acabamento: uma demão de esmalte sintético anticorrosivo na parte em aço carbono.

Os furos roscados terão padrão UNC para flanges ANSI B16.5 e padrão métrico para flanges DIN.

Para valores de torque de aperto dos parafusos, ver folheto de "INSTRUÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO" que acompanha as peças.

Outras dimensões, materiais e normas sob consulta.

CÓDIGO	DN MAIOR (pol)	DN MENOR (pol)	FF (mm)	POSIÇÃO FURAÇÃO (ver pág.1)
DTRF 007 005	3/4	1/2	25	C
DTRF 010 005	1	1/2	25	C
DTRF 010 007	1	3/4	25	C
DTRF 015 007	1.1/2	3/4	25	C
DTRF 015 010	1.1/2	1	25	C
DTRF 020 005	2	1/2	25	B
DTRF 020 007	2	3/4	25	B
DTRF 020 010	2	1	25	B
DTRF 020 015	2	1.1/2	25	C
DTRF 025 010	2.1/2	1	30	A
DTRF 025 015	2.1/2	1.1/2	30	B
DTRF 025 020	2.1/2	2	30	C
DTRF 030 010	3	1	30	A
DTRF 030 015	3	1.1/2	30	B
DTRF 030 020	3	2	30	C
DTRF 030 025	3	2.1/2	30	C
DTRF 040 010	4	1	30	A
DTRF 040 015	4	1.1/2	30	A
DTRF 040 020	4	2	30	A
DTRF 040 025	4	2.1/2	30	B
DTRF 040 030	4	3	30	B
DTRF 050 010	5	1	30	A
DTRF 050 015	5	1.1/2	30	A
DTRF 050 020	5	2	30	A
DTRF 050 025	5	2.1/2	30	A
DTRF 050 030	5	3	30	B
DTRF 050 040	5	4	30	C
DTRF 060 010	6	1	30	A
DTRF 060 015	6	1.1/2	30	A
DTRF 060 020	6	2	30	A
DTRF 060 025	6	2.1/2	30	A
DTRF 060 030	6	3	30	A
DTRF 060 040	6	4	30	B
DTRF 060 050	6	5	30	C
DTRF 080 020	8	2	35	A
DTRF 080 025	8	2.1/2	35	A
DTRF 080 030	8	3	35	A
DTRF 080 040	8	4	35	A
DTRF 080 050	8	5	35	A
DTRF 080 060	8	6	35	B
DTRF 100 020	10	2	35	A
DTRF 100 025	10	2.1/2	35	A
DTRF 100 030	10	3	35	A
DTRF 100 040	10	4	35	A
DTRF 100 050	10	5	35	A
DTRF 100 060	10	6	35	A
DTRF 100 080	10	8	35	B
DTRF 120 025	12	2.1/2	40	A
DTRF 120 030	12	3	40	A
DTRF 120 040	12	4	40	A
DTRF 120 050	12	5	40	A
DTRF 120 060	12	6	40	A
DTRF 120 080	12	8	40	A
DTRF 120 100	12	10	40	B