
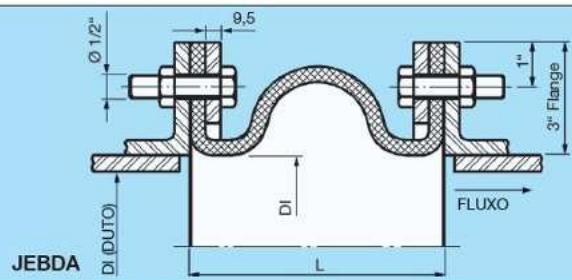


**JEBTU**

DIÂMETRO NOMINAL		COMPRIMENTO NOMINAL	MOVIMENTOS ADMISSÍVEIS				PRESSÕES DE OPERAÇÃO MÁX. ADMISSÍVEIS			
			AXIAL		LATERAL	ANGULAR	PRESSÃO		VÁCUO	
DN		L	- X	+ X	± Y	± θ				
mm	pol	mm	mm	mm	mm	graus	kgf/cm <sup>2</sup>	psi	mm Hg	pol Hg
20	3/4	200	22	6	22	32	10	150	600	24
25	1	200	22	6	22	25	10	150	600	24
32	1.1/4	200	22	6	22	20	10	150	600	24
40	1.1/2	200	22	6	22	17	10	150	600	24
50	2	200	22	6	22	13	10	150	600	24
65	2.1/2	240	22	6	22	10	10	150	600	24
80	3	240	22	6	22	8	10	150	600	24

Os terminais são fornecidos galvanizados a fogo

Temperaturas: Máx = 100°C  
Min = 10°C

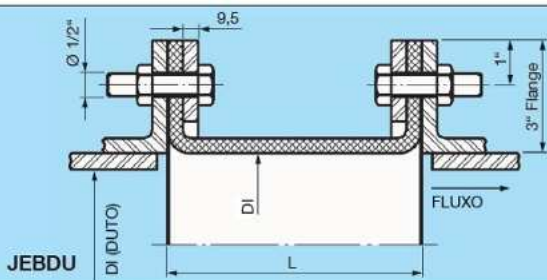

**JEBDU / JEBDA**

COMPRIMENTO DE INSTALAÇÃO	JEBDU			JEBDA		
	MOVIMENTOS ADMISSÍVEIS					
	AXIAL		LATERAL	AXIAL		LATERAL
L	- X	+ X	± Y	- X	+ X	± Y
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
150	19	6	13	57	32	32
225	32	6	19	76	38	50
305	50	13	25	100	50	63
406	75	13	38	125	70	76

Pressão máxima de operação: ±1000 mm H<sub>2</sub>O  
Temperatura máxima de operação: 100°C